

# Ficha técnica DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

**Producto:** Refrigerador side by side

**Nomenclatura:** ZISB480DNII

**EAN:** 084691845157

**Color:** Panelable

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 28.6 cuft. (809.86 litros)
- Control electrónico **Glass Touch**
- Funciones del control: Sensor de proximidad / Bloqueo de controles / Luz en dispensador / Alarma en puerta / Indicador de cambio de filtro de agua
- Descongelado automático
- Control de temperatura independiente
- Torre de enfriamiento con múltiples salidas
- Descongelado automático
- Fábrica de hielos instalada
- Dispensador de agua / hielo molido / hielo en cubos
- Filtro de agua GE Water MWFP

### REFRIGERADOR

- 5 parrillas de cristal templado antiderrames (3 slide-out)
- 4 anaqueles en puerta (1 con capacidad para galones)
- 3 cajones (1 con control de humedad / 1 Deli / 1 para delicados)
- Iluminación LED

### CONGELADOR

- 4 parrillas de alambón
- 3 anaqueles en puerta
- 2 canastas
- Iluminación LED
- 115V / 60Hz / 20Amp

## PRINCIPALES BENEFICIOS

- Mayor espacio interior debido a la ubicación del sistema de enfriamiento.
- Cajón que permite seleccionar 3 funciones: Descongelado rápido, Express Chill y Selección de temperatura 5.5°C / 1.1°C / 0°C.
- Despachador que se ilumina al acercarse y se apaga al alejarse de manera automática.



Medidas y pesos  
sin empaque



Medidas y pesos  
con empaque

alto: 213.36 cm  
ancho: 121.92 cm  
profundo: 65.40 cm  
peso: 334.75 cm

alto: 223.52 cm  
ancho: 132.08 cm  
profundo: 81.28 cm  
peso: 351.53 cm

# Ficha técnica DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

Producto: Refrigerador side by side

Nomenclatura: ZISB480DNII

EAN: 084691845157

Color: Panelable


## DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Para un giro de puerta de 90°, deje un espacio libre mínimo de 11.59 cm hasta una pared.

## IMPORTANTE

- Se requiere un suministro de corriente de 115V / 60Hz / 15 – 20Amp. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o de un disyuntor correctamente conectados a tierra.

### EL ESPACIO DE INSTALACIÓN

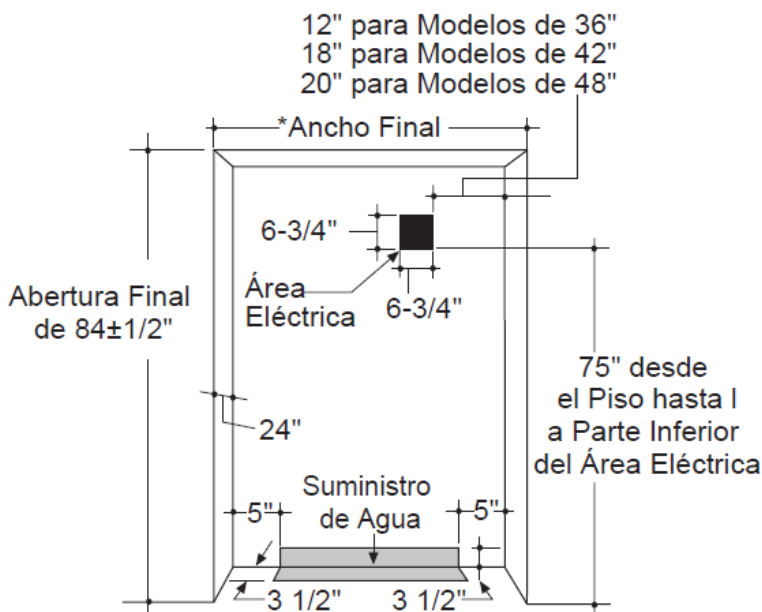

\* El ancho del espacio libre final deberá ser de:

35 1/2" (90.17 cm) para modelos de 36"

41 1/2" (105.41 cm) para modelos de 42"

47 1/2" (120.65 cm) para modelos de 48"

Pulgadas	CM
3 1/2	8.89
5	12.70
6 3/4	17.14
12	30.48
18	45.72
20	50.80
24	60.96
75	190.50
84 1/2	214.63