

CAMPANA PROFESIONAL

UPC: 084691851738

COLOR: Acero inoxidable

CAPACIDAD: 90 cm

NOMENCLATURA: ZVW1360SPSS



BENEFICIOS

- 4 velocidades de extracción para absorber todos los olores de la cocina y mantenerla siempre limpia.
- 3 filtros de grasa extraíbles y de fácil limpieza (se pueden lavar en el lavavajillas).
- Tecnología **QuietBoost** que reduce los ruidos de la ventilación para un ambiente más tranquilo.
- Luz LED que ilumina la superficie de la cocina para mayor visibilidad.

ATRIBUTOS

- Campana profesional
- 90 cm (36")
- Capacidad de extracción: 1,036.39 m³/h (610 CFM)
- 3 velocidades + Boost
- 3 filtros de acero inoxidable tipo baffle
- Control **Glass Touch Backlit**
- Tecnología **QuietBoost**
- Iluminación LED
- 4 niveles de iluminación
- Construcción de doble pared
- Canaleta atrapagrasa (2)
- Filtros removibles
- Alerta de cambio de filtro
- Encendido automático por sensor de calor
- Retrasar apagado
- Ubicación del escape: Superior / Posterior
- Ducto requerido: 10" (25.4 cm)
- 110V / 6.5 Amp

MEDIDAS Y PESOS

ALTO SIN EMPAQUE	45.72 cm
ANCHO SIN EMPAQUE	91.44 cm
PROFUNDO SIN EMPAQUE	55.88 cm
PESO SIN EMPAQUE	26.64 kg
ALTO CON EMPAQUE	58.16 cm
ANCHO CON EMPAQUE	100.33 cm
PROFUNDO CON EMPAQUE	62.23 cm
PESO CON EMPAQUE	41.90 kg

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN


- Las cubiertas de los conductos de la campana se pueden ajustar para diferentes alturas de techo dependiendo de la distancia entre la parte inferior de la campana y la superficie de cocción.
- Esta campana puede instalarse sobre cualquier estufa Monogram eléctrica / a gas de un ancho equivalente.

CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- Las medidas se muestran en centímetros.

DIAGRAMAS

PULGADAS	CM
1	2.54
16 ½	41.91
18	45.72
20	50.80
36	91.44
38	96.52

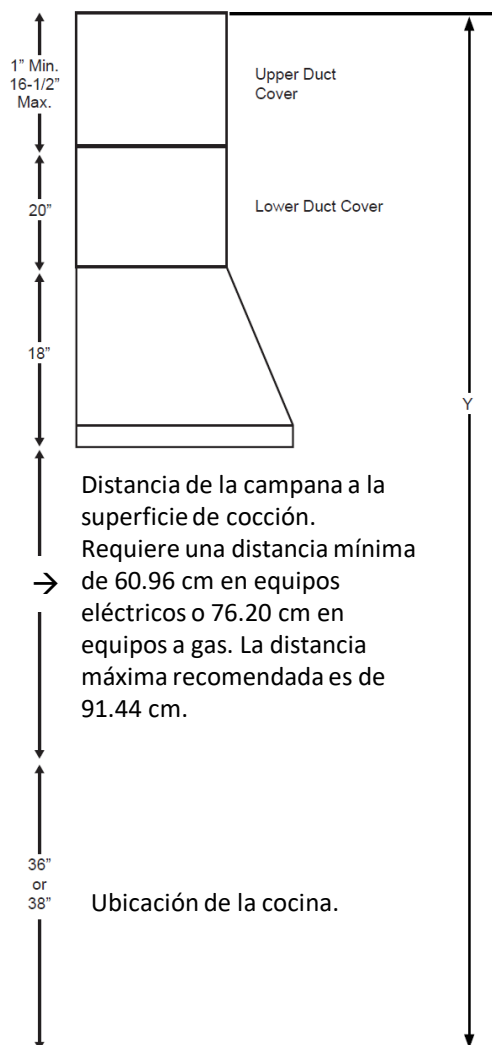

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

PIEZAS PROVISTAS

Ubique las piezas empacadas con la campana.

CONTROLE LAS PIEZAS DE INSTALACIÓN

Cuente los tornillos/ componentes. Los tornillos mostrados tienen el tamaño real.



5 tuercas para el montaje de la placa del regulador de tiro (no se encuentran en la bolsa de piezas; usted debe conservar las tuercas cuando quite la placa del regulador de tiro de la campana del encastre mientras desempaca las piezas)



6 tornillos para madera para el revestimiento de la campana



8 tornillos para madera para la funda del encastre



2 tuercas mariposa con arandelas de presión para el motor del ventilador



6 tapones del chasis de la funda del encastre, 1 tapón de orificio de cable doméstico (opcional).

2 ojales de goma, 4 arandelas para la funda del encastre

MONTAJE REMOTO DEL CONTROL (CON CABLES)



Placa ciega para la abertura del control remoto*

*NOTA: Para utilizarse en campanas a medida cuando los controles se montan en forma remota.



Soporte de pared para el control



Placa de montaje del control

Soporte de montaje del control



Conector/convertidor

30 pies de cable de 4 hilos (clavija recta) con conector/convertidor


NOTA: No debe utilizarse para una red de telecomunicaciones (teléfono).



2 tornillos de placa de montaje



2 tornillos de soporte de pared




Revestimiento de la campana (empacado en una caja separada)



Funda del encastre




Filtros



Motor del ventilador (modelos de 30" y 36" de ancho)



Motor del ventilador doble (modelos de 42" y 48" de ancho)



Placa del regulador de tiro

ACCESORIOS ADICIONALES