


CAMPANA PROFESIONAL

UPC: 084691851783

COLOR: Acero inoxidable

CAPACIDAD: 120 cm

NOMENCLATURA: ZVW1480SPSS

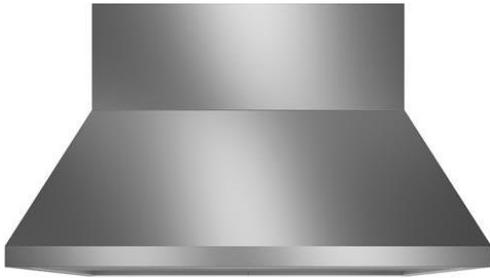

BENEFICIOS

- 4 velocidades de extracción para absorber todos los olores de la cocina y mantenerla siempre limpia.
- 4 filtros de grasa extraíbles y de fácil limpieza (se pueden lavar en el lavavajillas).
- Tecnología **QuietBoost** que reduce los ruidos de la ventilación para un ambiente más tranquilo.
- Luz LED que ilumina la superficie de la cocina para mayor visibilidad.

ATRIBUTOS

- Campana profesional
- 120 cm (48")
- Capacidad de extracción: 2,072.79 m³/h (1,220 CFM)
- 3 velocidades + Boost
- 4 filtros de acero inoxidable tipo baffle
- Control **Glass Touch Backlit**
- Tecnología **QuietBoost**
- Iluminación LED
- 4 niveles de iluminación
- Construcción de doble pared
- Canaleta atrapagrasa (3)
- Filtros removibles
- Alerta de cambio de filtro
- Encendido automático por sensor de calor
- Retrasar apagado
- Ubicación del escape: Superior / Posterior
- Ducto requerido: 10" (25.4 cm)
- 110V / 6.5 Amp

MEDIDAS Y PESOS

| | |
|----------------------|-----------|
| ALTO SIN EMPAQUE | 45.72 cm |
| ANCHO SIN EMPAQUE | 121.92 cm |
| PROFUNDO SIN EMPAQUE | 55.88 cm |
| PESO SIN EMPAQUE | 36.46 kg |
| ALTO CON EMPAQUE | 58.16 cm |
| ANCHO CON EMPAQUE | 130.81 cm |
| PROFUNDO CON EMPAQUE | 62.23 cm |
| PESO CON EMPAQUE | 56.54 kg |

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN


- Las cubiertas de los conductos de la campana se pueden ajustar para diferentes alturas de techo dependiendo de la distancia entre la parte inferior de la campana y la superficie de cocción.
- Esta campana puede instalarse sobre cualquier estufa Monogram eléctrica / a gas de un ancho equivalente.

CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- Las medidas se muestran en centímetros.

DIAGRAMAS

| PULGADAS | CM |
|----------|-------|
| 1 | 2.54 |
| 16 ½ | 41.91 |
| 18 | 45.72 |
| 20 | 50.80 |
| 36 | 91.44 |
| 38 | 96.52 |

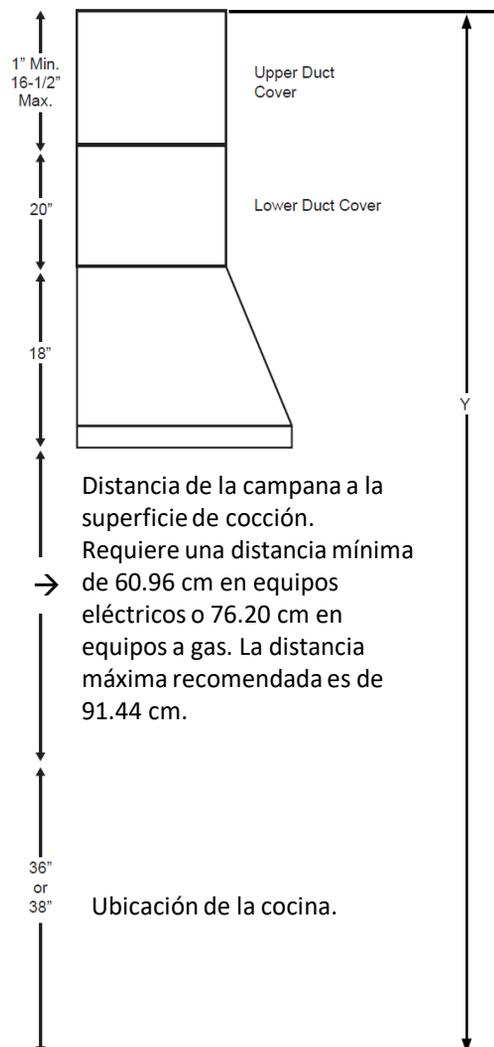

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

PIEZAS PROVISTAS
Ubique las piezas empacadas con la campana.

CONTROLE LAS PIEZAS DE INSTALACIÓN

Cuente los tornillos/ componentes. Los tornillos mostrados tienen el tamaño real.

5 tuercas para el montaje de la placa del regulador de tiro (no se encuentran en la bolsa de piezas; usted debe conservar las tuercas cuando quite la placa del regulador de tiro de la campana del encastre mientras desempaca las piezas)

6 tornillos para madera para el revestimiento de la campana

8 tornillos para madera para la funda del encastre

2 tuercas mariposa con arandelas de presión para el motor del ventilador

6 tapones del chasis de la funda del encastre, 1 tapón de orificio de cable doméstico (opcional).

2 ojales de goma, 4 arandelas para la funda del encastre

MONTAJE REMOTO DEL CONTROL (CON CABLES)

Placa ciega para la abertura del control remoto*

Soporte de pared para el control

*NOTA: Para utilizarse en campanas a medida cuando los controles se montan en forma remota.

Placa de montaje del control

Conector/convertidor

Soporte de montaje del control

30 pies de cable de 4 hilos (clavija recta) con conector/convertidor

NOTA: No debe utilizarse para una red de telecomunicaciones (teléfono).

2 tornillos de placa de montaje

2 tornillos de soporte de pared

Revestimiento de la campana (empacado en una caja separada)

Funda del encastre

Filtros

Motor del ventilador (modelos de 30" y 36" de ancho)

Motor del ventilador doble (modelos de 42" y 48" de ancho)

Placa del regulador de tiro

ACCESORIOS ADICIONALES