

# PARRILLA PROFESIONAL A GAS

UPC: 084691851226

COLOR: Acero inoxidable

CAPACIDAD: 90 cm

NOMENCLATURA: ZGU364NDTSS



## BENEFICIOS

- Quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír verduras.
- Perillas con iluminación que brindan un toque estético y te indica qué quemador está prendido.
- Cocina alimentos a la perfección con la plancha integrada de acero inoxidable de 18,000 BTU's que distribuye el calor de manera uniforme.

## ATRIBUTOS

- Medida 90 cm (36")
- Combustible: Gas Natural
- Perillas metálicas con detalles de latón
- 4 quemadores sellados de flama dual (Simmer – Potente)
- Frontal izquierdo **Multi-Ring**: 23,000 BTU's
- Posterior izquierdo: 15,000 BTU's
- Frontal derecho **Multi-Ring**: 23,000 BTU's
- Posterior derecho: 15,000 BTU's
- Plancha de acero inoxidable y aluminio: 18,000 BTU's
- Depósito para grasa removible bajo plancha de cocción
- Cubierta de acero inoxidable para plancha
- Encendido eléctrico con reignición automática
- Superficie porcelanizada esmaltada
- Parrillas reversibles para Wok
- Luz indicadora de quemador encendido
- Iluminación LED debajo de la superficie de cocción
- Iluminación en perillas
- 120V / 15Amp

## MEDIDAS Y PESOS

ALTO SIN EMPAQUE	21.59 cm
ANCHO SIN EMPAQUE	91.12 cm
PROFUNDO SIN EMPAQUE	69.85 cm
PESO SIN EMPAQUE	61.23 kg
ALTO CON EMPAQUE	45.00 cm
ANCHO CON EMPAQUE	127.00 cm
PROFUNDO CON EMPAQUE	86.00 cm
PESO CON EMPAQUE	73.93 kg

## INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN


- Deje un espacio mínimo de 12" (30.48 cm) respecto de una pared adyacente sobre cada lado.
- Las áreas de trabajo adyacentes a la estufa deben contar con un espacio mínimo de 18" (45.72 cm) entre el mostrador de encimera.
- Para la instalación de la isla, deje un espacio mínimo de 2-1/2" (6.35 cm) entre la abertura y el extremo trasero de la mesada y un mínimo de 3" (7.62 cm) entre la abertura y los extremos laterales de la mesada.

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- Las medidas se muestran en centímetros.

PULGADAS	CM
1/2	1.27
2 1/2	6.35
4	10.16
8	20.32
12	30.48
16	40.64
18	45.72
22 3/4	57.78
35	88.90
36	91.44
48	121.92

## DIAGRAMAS

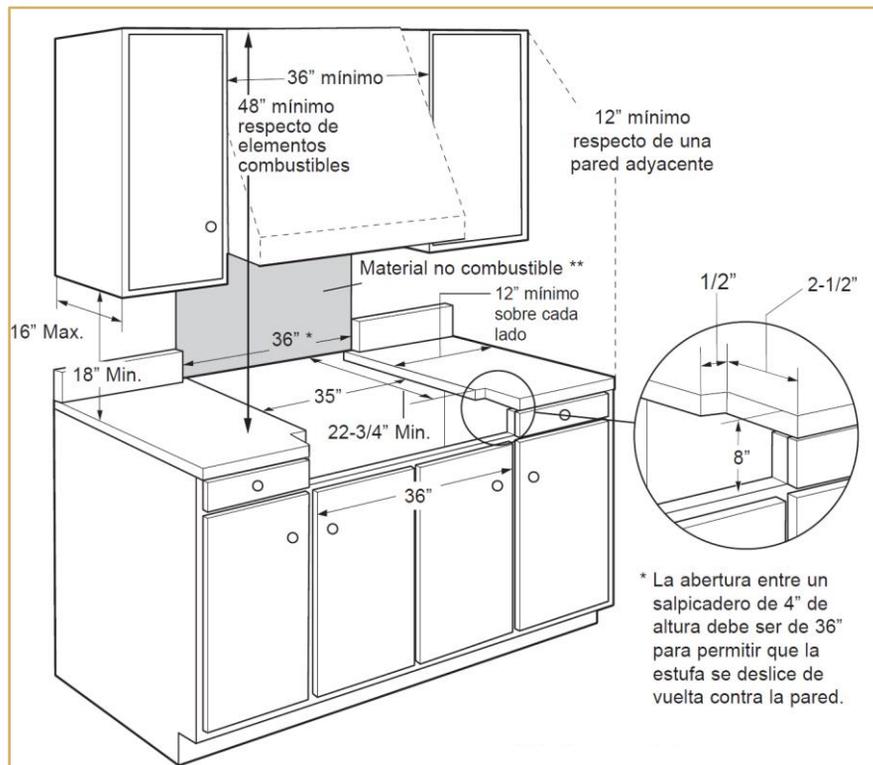

## REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN


### INSTALACIÓN EN ALTITUD ELEVADA

A más de 6000 pies, el producto configurado para gas natural o gas propano requerirá la instalación del kit (WB28X39726 para gas natural y WB28X39727 para gas propano). Siga las instrucciones provistas con el kit.

### MATERIALES PROVISTOS



Abrazadera de sujeción




Regulador

### MATERIALES REQUERIDOS (no provistos)



Sellador de Roscas de Tuberías



Accesorios de tubería



Válvula de apagado




Longitud máxima de 5 pies, 5/8" DE. Suministro de gas de metal flexible aprobado por CSA

**NOTA:** Adquiera una línea flexible nueva; no utilice una línea de gas flexible previamente usada.


### HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Sierra sable




Perforadora y brocas apropiadas



Cinta de medir



Llave ajustable



Regla de carpintero



Llave de cubo o llave de 1/4"




Gafas de seguridad



Destornillador de estrella #2



Nivel



Carretilla de mano

## ACCESORIOS ADICIONALES

- Se recomienda utilizar Kit Básico de Conexión para equipos de gas Mabe – WS01A00000