

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Parrilla de inducción

Nomenclatura: ZHU30RSPSS

EAN: 084691862901

Color: Plata

CARACTERÍSTICAS

- Medida 76cm (30")
- Instalación empotrable
- Inducción
- Control **Electronic Touch Slider**
- 4 zonas de inducción
- Zona frontal izquierda: 7" / 2,500W
- Zona posterior izquierda: 7" / 2,500W
- Zona frontal derecha: 11" / 3,700W
- Zona posterior derecha: 6" / 1,800W
- Funciones del control: Apagar todas las zonas / Bloqueo / Configuración / Derretir / Sensor de recipiente / Sincronizar zonas de cocción / Control tipo puente para zonas sincronizadas
- 4 luces indicadoras de superficie caliente y encendido
- 19 niveles de potencia
- **Timer** electrónico
- Sartén inteligente Hestan cue 11" incluido


Accesorios opcionales:

- Kit de instalación flush: JXFLUSH1
- Probeta de temperatura: JXPROBE1
- Comal: JXGRIDL1

- 240V / 40 Amp

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Función Melt para derretir delicadamente los alimentos sin quemarlos.
- Zonas de inducción de máxima potencia para hervir agua rápidamente.
- Selecciona todas las funciones y potencias a través del **Electronic Touch Slider**.

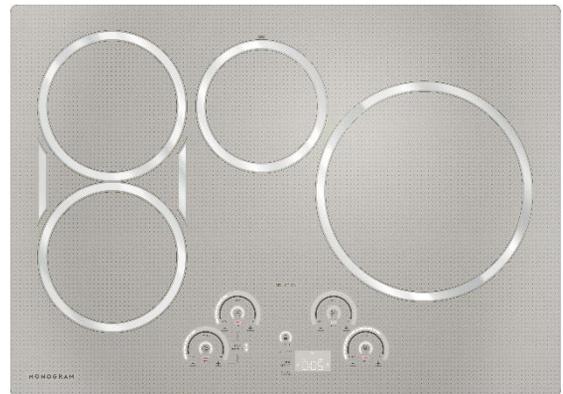

Medidas y pesos
sin empaque



Medidas y pesos
con empaque

alto: 11.74 cm
ancho: 75.56 cm
profundo: 53.02 cm
peso: 16.78 kg

alto: 25.14 cm
ancho: 67.56 cm
profundo: 87.37 cm
peso: 19.50 kg

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES


Producto: Parrilla de inducción
 Nomenclatura: ZHU30RSPSS
 EAN: 084691862901
 Color: Plata

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Deje un espacio mínimo de 3.81 cm desde la abertura hasta la pared vertical más cercana o el gabinete del lado derecho de la unidad que esté por debajo de una altura mínima de 38.1 cm.
- Deje un espacio mínimo de 5.08 cm desde la abertura hasta la pared vertical más cercana o el gabinete del lado izquierdo de la unidad que esté por debajo de una altura mínima de 38.1 cm.

IMPORTANTE

- Asegúrese que las cubiertas de las paredes, el mostrador y los gabinetes alrededor de la estufa puedan soportar las temperaturas generadas por la estufa (hasta 200°F).

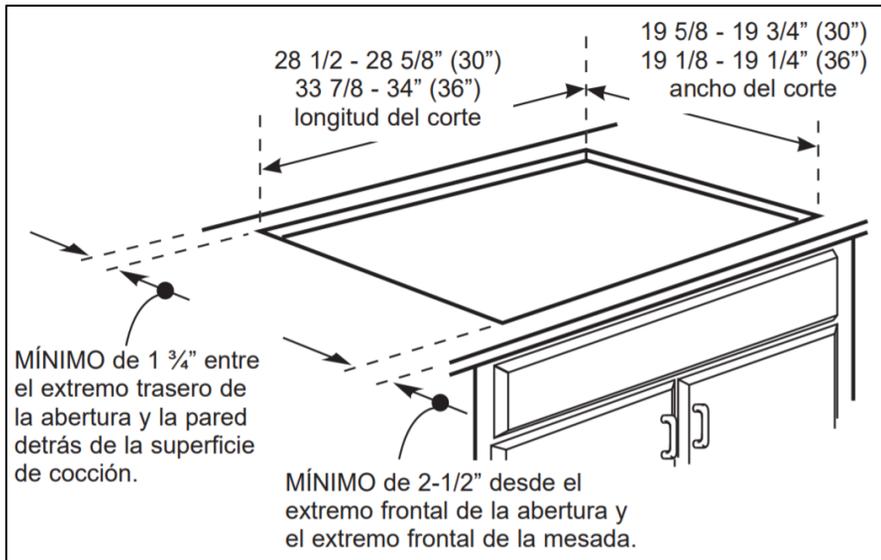

| Pulgadas | CM |
|----------|-------|
| 1 3/4 | 4.44 |
| 2 1/2 | 6.35 |
| 19 1/8 | 48.57 |
| 19 5/8 | 49.84 |
| 19 3/4 | 48.89 |
| 19 1/4 | 50.16 |
| 28 1/2 | 72.39 |
| 28 5/8 | 72.70 |
| 30 | 76.20 |
| 33 7/8 | 86.04 |
| 34 | 86.36 |
| 36 | 91.44 |