

# Ficha técnica DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

**Producto:** Parrilla de inducción

**Nomenclatura:** ZHU36RSPSS

**EAN:** 084691862871

**Color:** Silver

## CARACTERÍSTICAS

- Medida 90 cm (36")
- Instalación empotrable
- Inducción
- Control **Electronic Touch Slider**
- 4 zonas de inducción
- Zona frontal izquierda 7": 2,500W
- Zona posterior izquierda 7": 2,500W
- Zona frontal derecha 8": 3,200W
- Zona posterior derecha 6": 1,800W
- Zona central: 11": 3,700W
- Funciones del control: Apagado completo del equipo / Bloqueo de seguridad / Personalizar configuración / Seleccionar funciones deslizando un dedo / Derretir / Sensor de presencia de recipiente / Sensor de tamaño de recipiente / Sincronizar zonas de cocción / Control puente para zonas sincronizadas
- 5 luces indicadoras de superficie caliente y encendido
- 19 niveles de potencia
- **Timer** electrónico
- Sartén inteligente Hestan cue 11" incluido

Accesorios adicionales:

- Kit de instalación flush: JXFLUSH1
- Probeta de temperatura: JXPROBE1
- Comal: JXGRIDLI
- 240V / 50Amp

## PRINCIPALES BENEFICIOS

- Función Melt para derretir delicadamente los alimentos sin quemarlos.
- Zonas de inducción de máxima potencia para hervir agua rápidamente.
- Selecciona todas las funciones y potencias a través del **Electronic Touch Slider**.



Medidas y pesos  
sin empaque



Medidas y pesos  
con empaque

alto: 11.75 cm  
ancho: 91.44 cm  
profundo: 51.75 cm  
peso: 20.87 kg

alto: 25.40 cm  
ancho: 102.11 cm  
profundo: 67.56 cm  
peso: 24.00 kg

# Ficha técnica DE PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

Producto: Parrilla de inducción

Nomenclatura: ZHU36RSPSS

EAN: 084691862871


Color: Silver

## DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Deje un espacio vertical de por lo menos 7.62 cm desde la parte inferior de la placa de cocción (o una profundidad mínima de 14.92 cm desde la mesada) hasta cualquier superficie combustible, tal como el cajón de un gabinete.

## IMPORTANTE

- Asegúrese de que las cubiertas de las paredes, el mostrador y los gabinetes alrededor del equipo puedan soportar las temperaturas generadas por la estufa (hasta 200 °F).

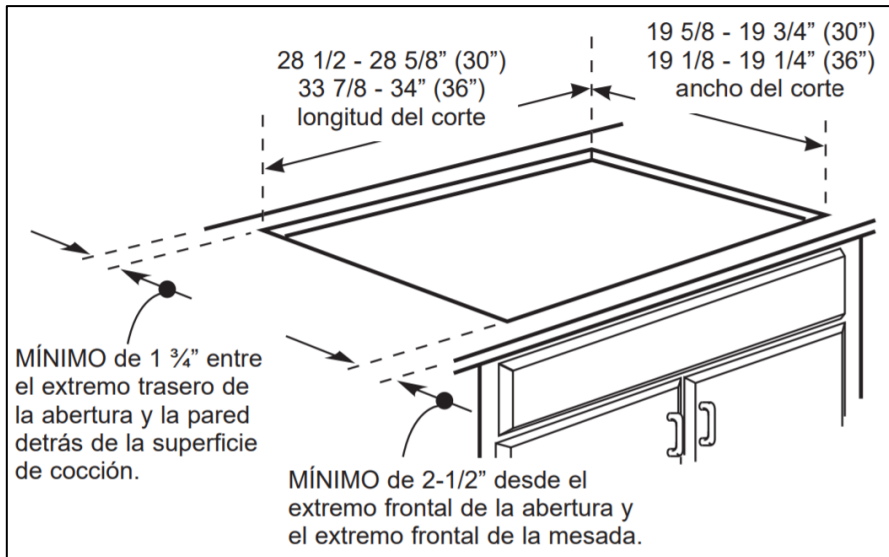

Pulgadas	CM
1 3/4	4.44
2 1/2	6.35
19 1/8	48.57
19 5/8	49.84
19 3/4	48.89
19 3/4	50.16
28 1/2	72.39
28 5/8	72.70
30	76.20
33 7/8	86.04
34	86.36
36	91.44