

Ficha técnica

DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Parrilla de inducción

Nomenclatura: ZHU30RSTSS

UPC: 084691897583

Color: Silver

CARACTERÍSTICAS

- Empotrable
 - Capacidad 76 cm
 - Controles **Touch Slider**
 - 19 niveles de potencia
 - 4 zonas de cocción
 - Posterior izquierda 7": 2,500W
 - Frontal izquierda 7": 2,500W
 - Posterior derecha 6": 1,800W
 - Frontal derecha 11": 3,700W
 - Control puente para zonas sincronizadas
 - Bloqueo de seguridad
 - Función **Melt**
 - Sensor presencial de sartenes
 - Sensor de tamaño de olla o sartenes
 - Sincronizar zonas de cocción
 - Temporizador
 - Conectividad Smart HQ
 - Conectividad bluetooth
 - Indicador de calor residual
 - Indicador de zona encendida
-
- 220V/60Hz

PRINCIPALES BENEFICIOS

- 4 zonas de cocción que te permiten alcanzar altas y bajas temperaturas.
- Selecciona las funciones y potencias a través de los controles **Touch Slider**.
- Función **Melt** para derretir delicadamente los alimentos sin quemarlos.



Medidas y pesos
sin empaque



Medidas y pesos
con empaque

alto: 11.74 cm
ancho: 75.56 cm
profundo: 53.02 cm
peso: 18.14 kg

alto: 26.67 cm
ancho: 85.85 cm
profundo: 70.61 cm
peso: 20.86 kg

Abril 2023

MONOGRAM

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES


Producto: Parrilla de inducción
 Nomenclatura: ZHU30RSTSS
 UPC: 084691897583
 Color: Silver

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Deje un espacio vertical mínimo de 7.62cm (3") para que haya un espacio de aire desde la parte inferior de la superficie de cocción hasta cualquier superficie combustible, tal como el cajón de un gabinete.
- El revestimiento de las paredes, los gabinetes y la mesada deben soportar temperaturas de hasta 200 °F

IMPORTANTE

- La parrilla debe tener un fácil acceso y contar con iluminación natural durante el día.
- Siempre desconecte el servicio eléctrico antes de reparar o arreglar la parrilla.
- Verifique que un instalador o un técnico calificado instale su parrilla correctamente.

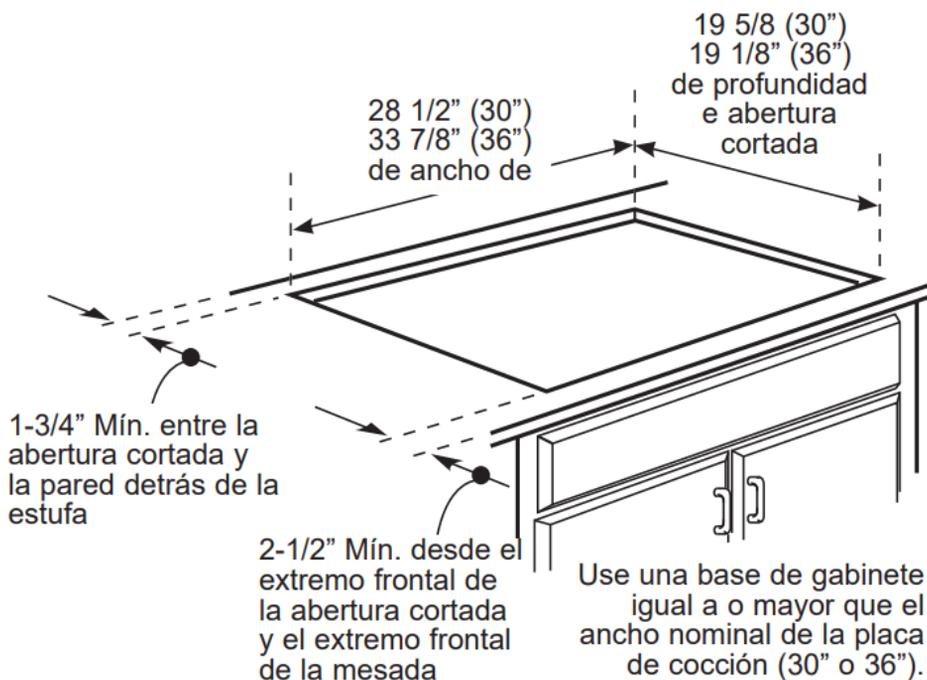

Pulgadas	CM
1 3/4	4.44
2 1/2	6.35
19 1/8	48.57
19 5/8	49.84
19 1/4	48.89
19 3/4	50.16
28 1/2	72.39
28 5/8	72.70
30	76.20
33 7/8	86.04
34	86.36
36	91.44