

NOMENCLATURA: ZTS90DPSNSS
EAN: 084691844525
COLOR: Acero inoxidable – Colección Statement
CAPACIDAD: 5 cuft. (141.58 litros)



ATRIBUTOS

- Medida 76cm (30")
- Capacidad de 5 cuft. (141.58 litros)
- Instalación empotrable
- Tecnología de cocción por Convección
- Sistema de cocción por Convección Europea con Golpes de Aire Caliente
- Control 7" **Full-Color Touch LCD Screen**
- Funciones del control: Apagado automático hasta 12 horas / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo **Sabbath** / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Timer y Reloj electrónicos / Modo Fermentar / Escanear para cocinar / Probeta de temperatura / Mantener caliente
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección en múltiples racks / Asar con convección Hi – Lo / Rostizar con convección / Deshidratar / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Modos precisos de cocción / Fermentar / Horneado térmico / Asado térmico Hi – Lo
- Limpieza **Self Clean / Steam Clean**
- Función de retrasar limpieza
- Bloqueo automático en puerta durante limpieza
- 3 racks (1 de alta resistencia / 2 de extensión completa) aptos para **Self Clean**
- 6 posiciones de acomodo
- Iluminación halógena en interior
- 208 – 240V

BENEFICIOS

- **Self Clean:** Función de autolimpieza que eleva la temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de los alimentos para facilitar la limpieza.
- Sistema de Convección Europeo que permite que el aire caliente circule alrededor de los alimentos para obtener horneados perfectos.
- Exclusivas parrillas autodeslizables que brindan seguridad y que además pueden permanecer dentro del horno durante el ciclo de autolimpieza (**Self Clean**).
- Conexión Wi-Fi
- Conecta tu producto a la app Smart HQ mediante tu dispositivo móvil para controlar y monitorear diversas funciones desde cualquier lugar y momento.

MEDIDAS Y PESOS

ALTO SIN EMPAQUE	72.86 cm
ANCHO SIN EMPAQUE	75.56 cm
PROFUNDO SIN EMPAQUE	69.37 cm
PESO SIN EMPAQUE	75.29 kg
ALTO CON EMPAQUE	85.09 cm
ANCHO CON EMPAQUE	82.04 cm
PROFUNDO CON EMPAQUE	76.96 cm
PESO CON EMPAQUE	83.46 kg

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

Asegúrese que las cubiertas de las paredes, el mostrador y los gabinetes alrededor de la estufa puedan soportar las temperaturas generadas por el horno (hasta 200°F).

Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 1.9 cm, coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer el ancho de la abertura.




CONVERSIÓN DE MEDIDAS

Dimensión	Descripción de la dimensión	Horno único de 27"	Horno único de 30"
A	Ancho del gabinete	27" (68,6 cm)	30" (76,2 cm)
B	Ancho de la abertura	25" (63,5 cm) mín. 25½" (64,1 cm) máx.	28½" (72,4 cm) mín. 28¾" (72,7 cm) máx.
C	Altura de la abertura	27¾" (70,2 cm) mín. 28½" (71,4 cm) máx.	27¼" (69,2 cm) mín. 27¾" (69,4 cm) máx.
D	Espacio desde la abertura – extremos laterales*	1" (2,5 cm)	1¼" (1,75 cm)
E	Espacio respecto de esquinas adyacentes, cajones, paredes, etc., cuando la puerta está abierta	23" (50,8 cm) mín.	23" (53,3 cm) mín.
F	Espacio desde la abertura – parte superior*	1" (2,5 cm) mín.	1" (2,5 cm) mín. (1¼" (3,2 cm) para PT9050, ZET1S y ZET1P)
G	Espacio desde la abertura – parte inferior*	1" (2,5 cm) mín.	1¼" (3,2 cm)
H	Ubicación de la caja de conexiones	8¾" (22,2 cm) máx sólo lado derecho	9½" (24,1 cm) máx. sólo lado derecho

* Se refiere al espacio mínimo requerido para la instalación del horno de pared y no refleja las dimensiones reales del producto.

DIAGRAMAS

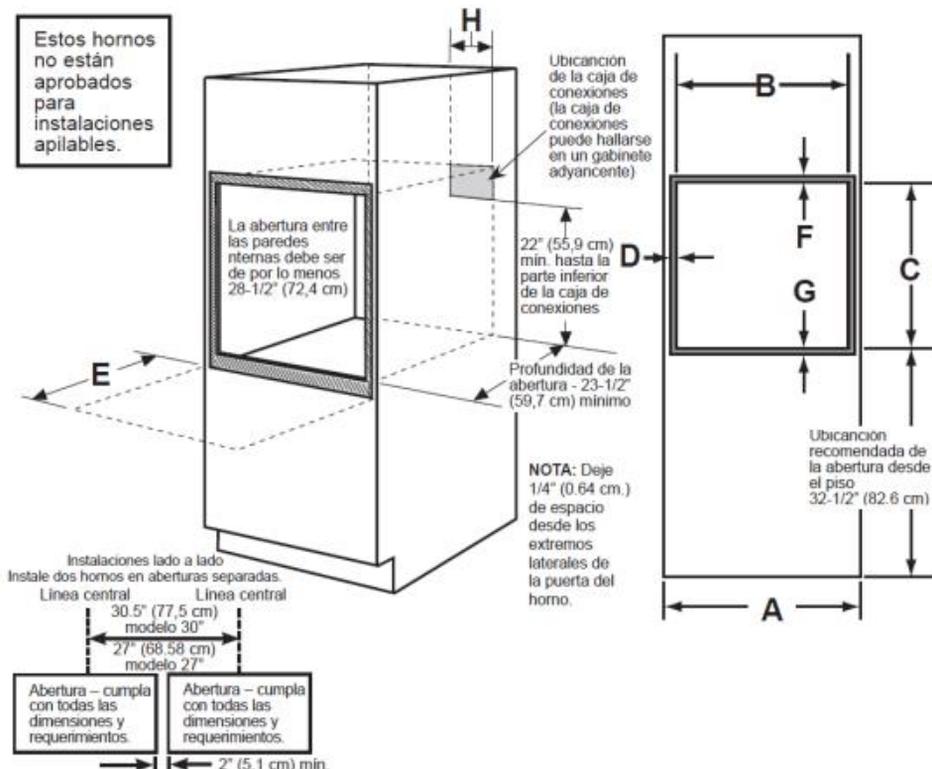


2 PREPARE LA ABERTURA

NOTA: Si el gabinete no cuenta con un fondo sólido, deben instalarse dos abrazaderas o guías para soportar el peso del horno. Para hornos únicos, las guías o abrazaderas deben soportar 220 lbs (99 kgs). Para hornos dobles y combinados, las guías o abrazaderas deben soportar 400 lbs (181 kgs).

NOTA: Si marcas, imperfecciones o la abertura resultaran visibles sobre el horno instalado, es posible que sea necesario agregar cuñas de madera debajo de las correderas hasta que las marcas o aperturas estén cubiertas.

NOTA: Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm), coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer al ancho de la abertura.

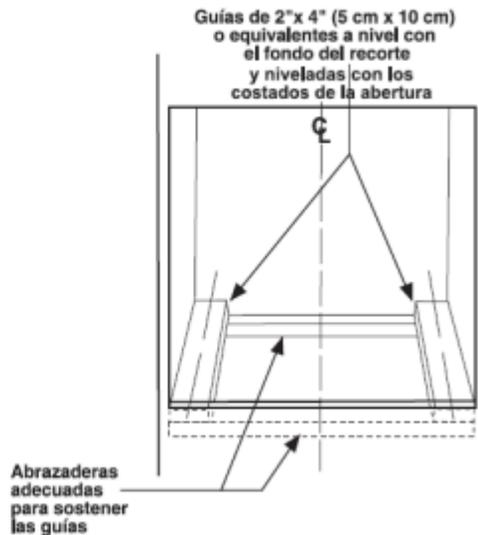

ACCESORIOS ADICIONALES

MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR

Caja de conexiones
 Tapones de alambre
 Abrazadera de alivio de tensión para conducto de 1/2"
 36" (91 cm) de Cuerda


HERRAMIENTAS NECESARIAS

Broca de perforadora de 1/8" y perforadora eléctrica o de mano
 Destornillador de T20
 Destornillador de estrella
 Alicates pelacables
 Llave de Tuercas de 7/16" (hornos combinados)
 Llave de Tuercas de 1/4" (hornos combinados)


INSTRUCCIONES DE CONECTIVIDAD



1. Toca la opción **Cooking**

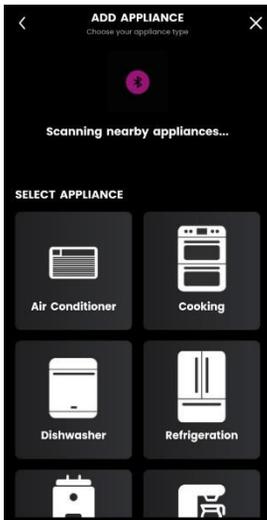

2. Selecciona **Advantium**

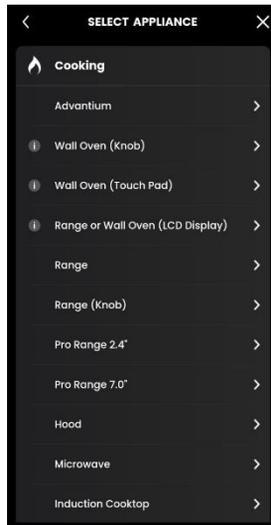

3. En el display del equipo, selecciona **GET CONNECTED**



4. Introduce la contraseña que aparece en el display



5. Una vez aparezca la leyenda **Finalizado** estará vinculado al equipo

